

綠色能源時代--太陽能電池

綠色能源時代--太陽能電池

賴永齡

國立彰化師範大學機電工程學系

March 1, 2013

The Earth - Our Energy Challenge



March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

Energy Challenge of World


- 石油儲藏量剩下1兆338億桶(Barrel)，尚可使用約43年
- 天然氣儲藏量剩下146兆立方公尺，尚可使用約62年
- 鈾儲藏量剩下395萬噸，尚可使用約64年
- 煤儲藏量剩下9,842億噸，尚可使用約230年
- 全世界至少有20億人口，目前仍無電可用！
- 不必等到石油耗盡，能源的價格將會飆漲到大家都無法承受！
- 目前地球的平均溫度比20年前高了0.2°C以上
- 1997年「京都環境會議」，制訂各工業國家CO2排放減量標準(2005/2/16開始實施)
- 各國皆訂定達成再生能源比例12%~15%之目標

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

World Energy

Millions of Barrels per Day (Oil Equivalent)

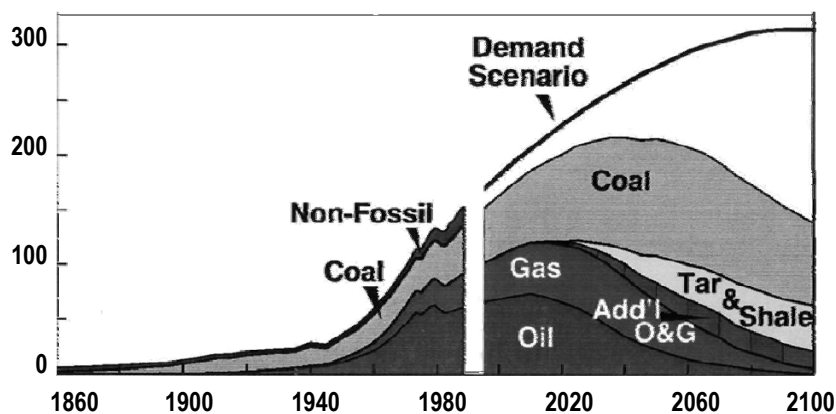

Source: John F. Bookout (President of Shell USA), "Two Centuries of Fossil Fuel Energy" International Geological Congress, Washington DC; July 10, 1985. Episodes, vol 12, 257-262 (1989).

Energy Challenge of Taiwan


- 我國 **98%** 以上的能源仰賴進口。
- 水力的投資風險高且已飽和。
- 反核意識高漲。
- 發展使用符合環保、循環再生，並取之不盡之再生能源已是刻不容緩。

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

Increasing CO₂ Emissions


- A rise in
 - ◆ Atmospheric CO₂
 - ◆ Global Temperature

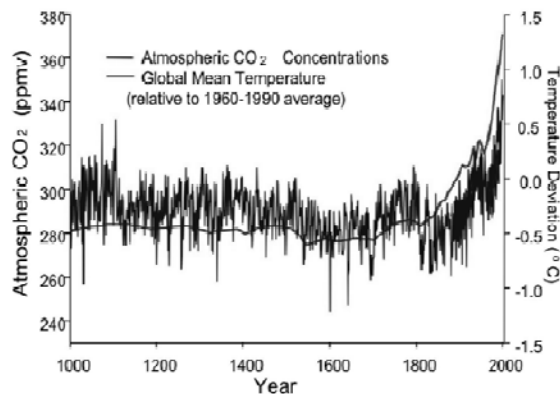

March 1, 20

綠色能源時代--太陽能電池

North Pole

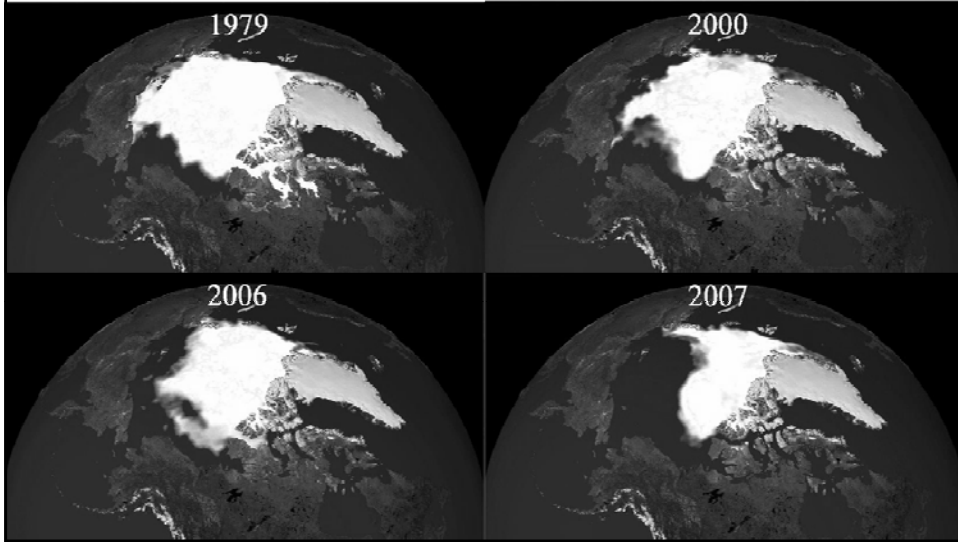

北極熊



太陽是能源之母


- 太陽是地球上所有能源的源頭，目前已知的能源幾乎都直接或間接來自太陽(核能、地熱除外)。
 - ◆ 石油、煤、天然氣、水力、太陽能、風力、光合作用、海洋能等等。
- 太陽光照射整個地球表面 1小時內的能量($\sim 5 \times 10^{20}$ J)，約可供全人類使用 1年(2005)。
- 太陽還可以繼續發光 50 億年以上。

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

Sunlight

- 165,000 TW of sunlight hit the Earth every day
- 1.33 TW needed by people on the Earth every day

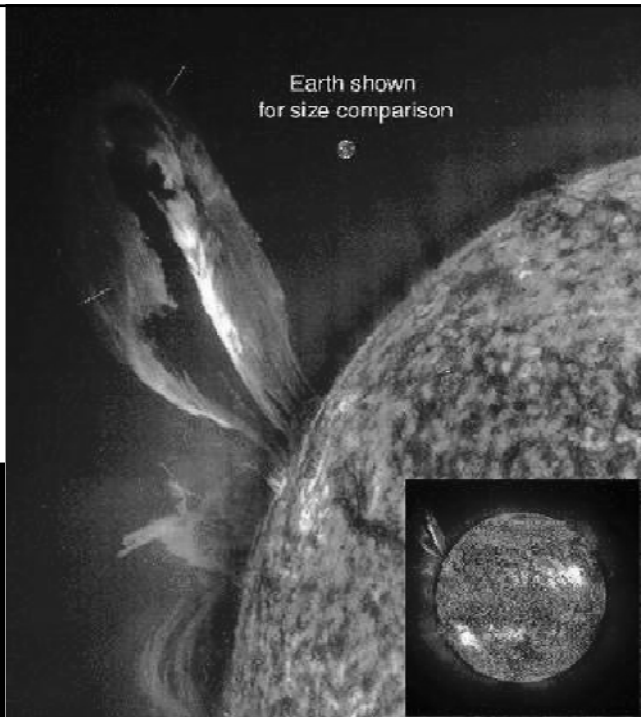


太陽光電(Photovoltaic)發電之特點

- 太陽電池(Solar Cell) 可將光能直接轉換為直流電能
- 無需燃料、無廢棄物與污染、無轉動組件與噪音。
- 太陽電池壽命長久，可達二十年以上。
- 外型尺寸可隨意變化，應用廣泛(小至消費性產品--如計算機，大至發電廠)。
- 發電量大小隨日光強度而變，可以輔助尖峰電力之不足(併聯型)。
- 設計成阻隔輻射熱或半透光型模板，可與建築物結合(BIPV)。

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

太陽能電池種類

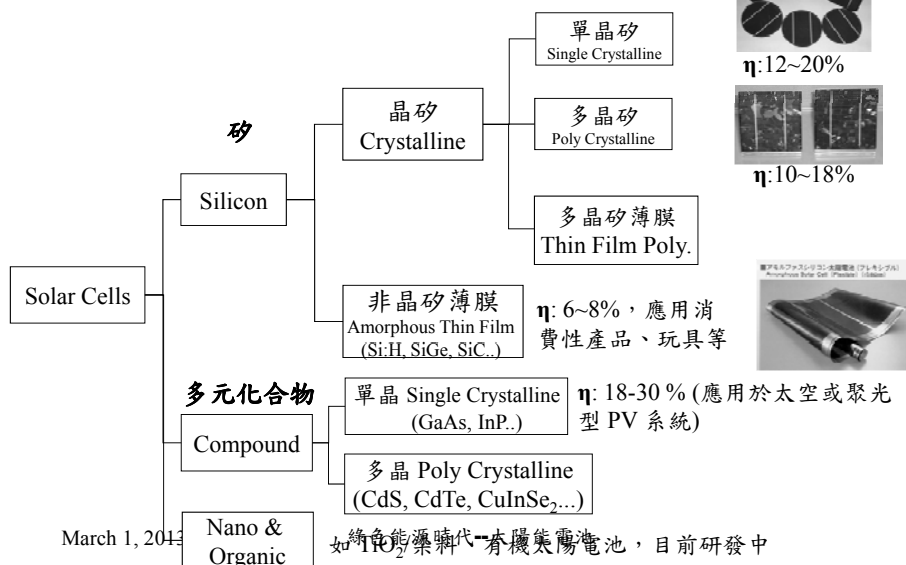

綠色能源時代--太陽能電池

What are semiconductors

III	IV	V
B	C	N
Al	Si	P
Ga	Ge	As
In	Sn	Sb

Elemental Semiconductors

Si, Ge

Binary Compounds

GaAs, InP, GaSb, GaN, InAs, AlAs, AlP

Ternary Compounds

AlGaAs, InGaAs, InGaP, AlGaP, InAlAs, GaAsSb

Quarternary Compounds

InGaAsP, AlGaAsP, InAlGaAs, AlInGaP



March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池


Silicon

Name	Silicon
Symbal	Si
Atomic number	14
Atomic weight	28.0855
Discoverer	Jöns Jacob Berzelius
Discovered at	Sweden
Discovery date	1824
Origin of name	From the Latin word "silicis" meaning "flint"
Bond length in single crystal Si	2.352 Å
Density of solid	2.33 g/cm ³
Molar volume	12.06 cm ³
Velocity of sound	2200 m/sec
Electrical resistivity	100,000 μΩ·cm
Reflectivity	28%
Melting point	1414 °C
Boiling point	2900 °C

綠色能源時代--太陽能電池

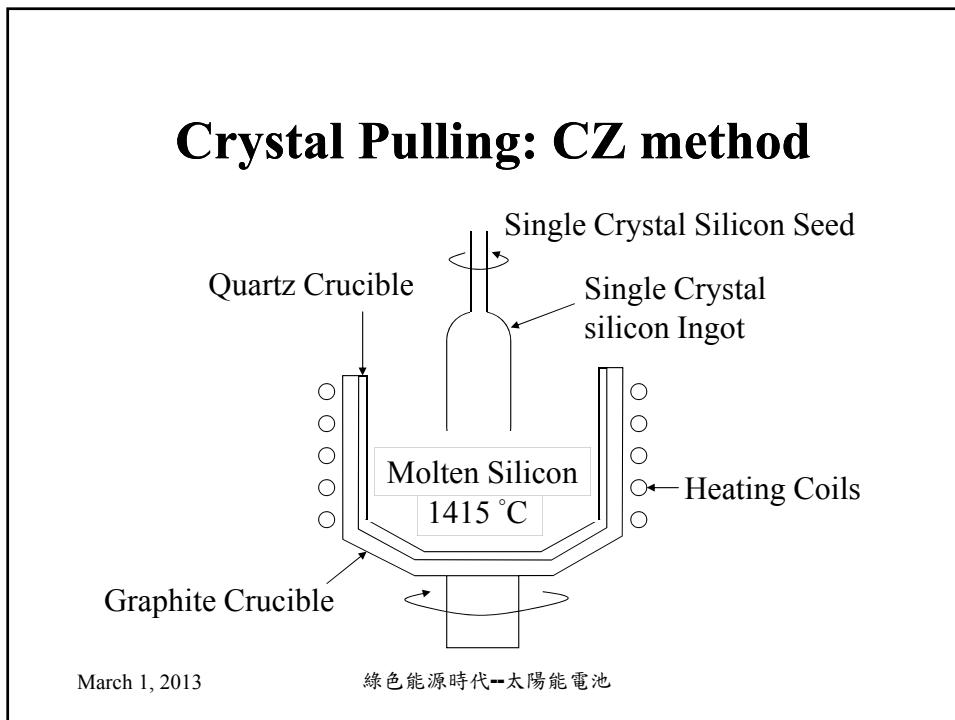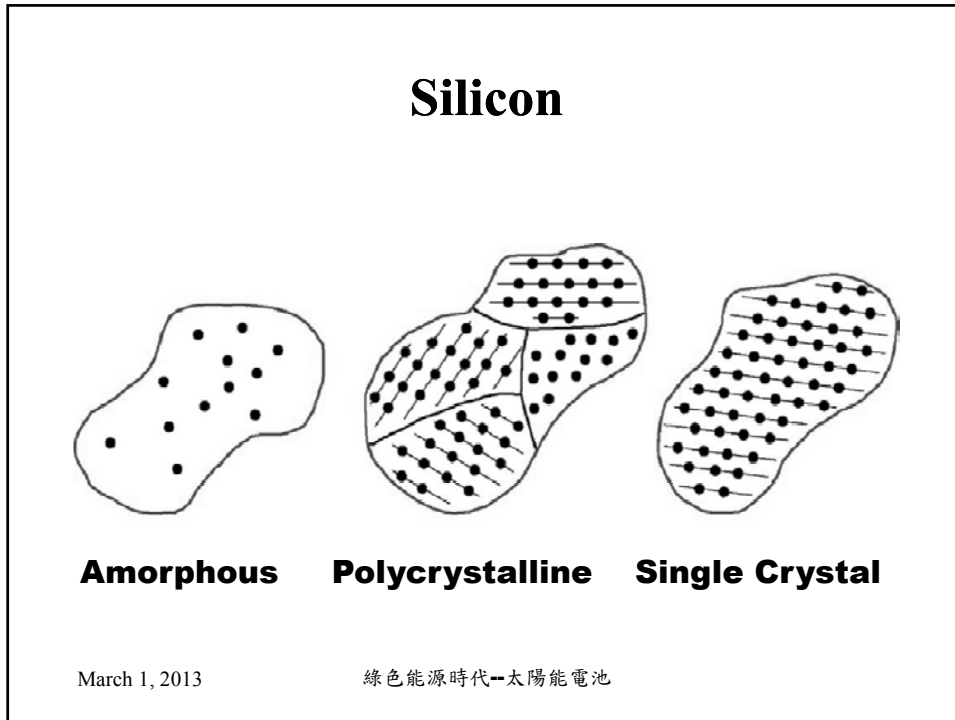

CZ Crystal Pulling

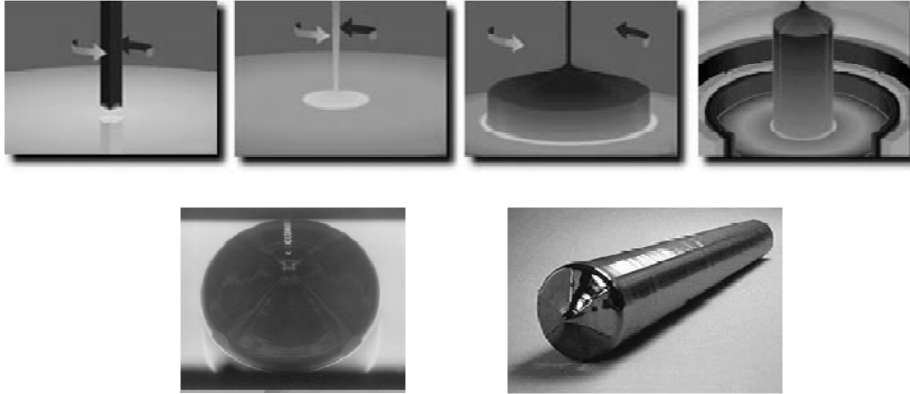


Source: http://www.fullman.com/semiconductors/_crystalgrowing.html

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

Floating Zone Method

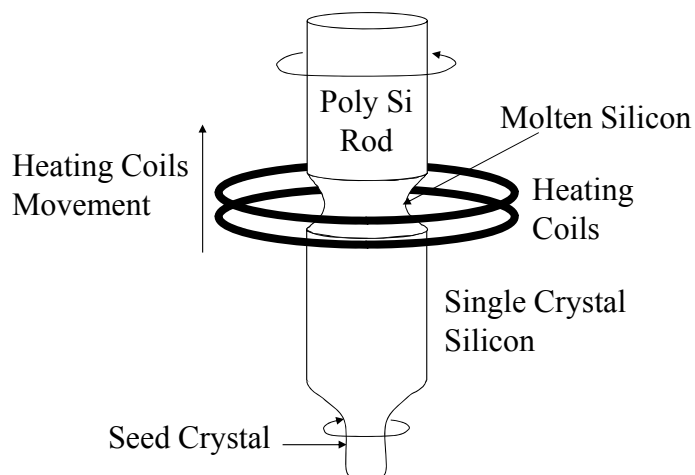

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

Comparison of the Two Methods

- **CZ method is more popular**
 - ◆ **Cheaper**
 - ◆ **Larger wafer size (300 mm in production)**
 - ◆ **Reusable materials**
- **Floating Zone**
 - ◆ **Pure silicon crystal (no crucible)**
 - ◆ **More expensive, smaller wafer size (150 mm)**
 - ◆ **Mainly for power devices.**

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

Silicon




A silicon ingot is a single crystal of Si. Within the bulk of the crystal, the atoms are arranged on a well-defined periodical lattice. The crystal structure is that of **diamond**.

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

Silicon (cont.)

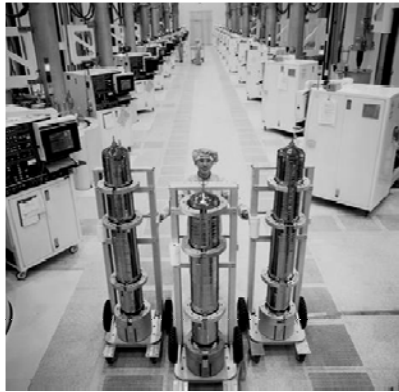

Left: Silicon crystal ingots grown by the Czochralski crystal drawers in the background




Right: 200 mm and 300 mm Si

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

Silicon Ingot

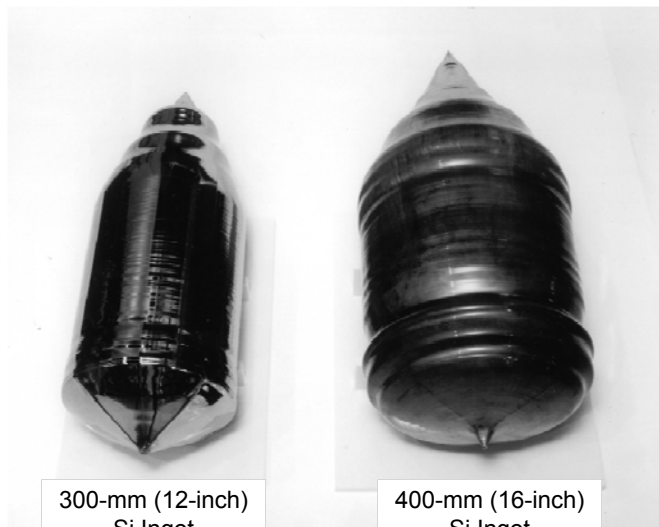


March 1, 201

綠色能源時代--太

綠色能源時代--太陽能電池


Wafers

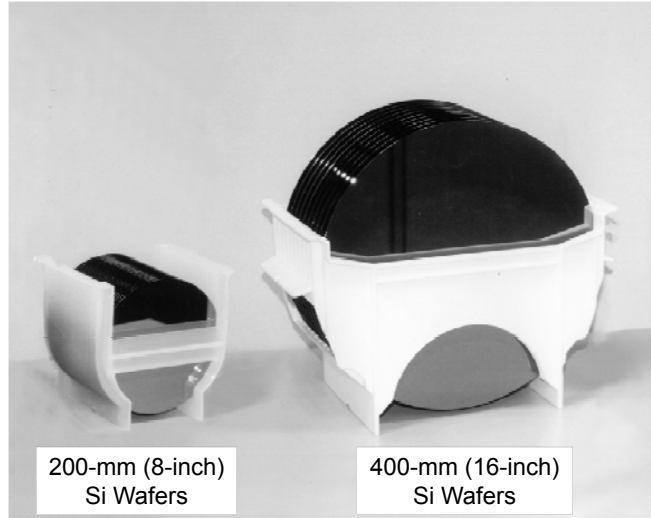

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

Evolution of Wafer Size

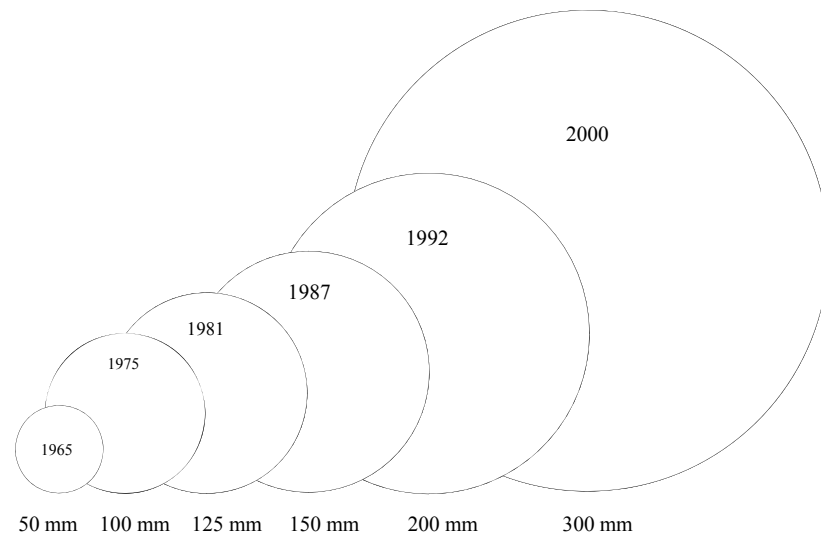


March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池


結晶矽太陽能電池基本結構

- Substrate
- P-N Diode
- Antireflection
- Texturing
- Metal Contact

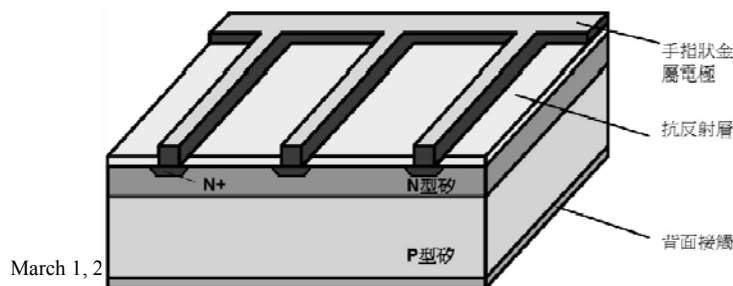

March 1, 2

太陽電池之構造與發電原理

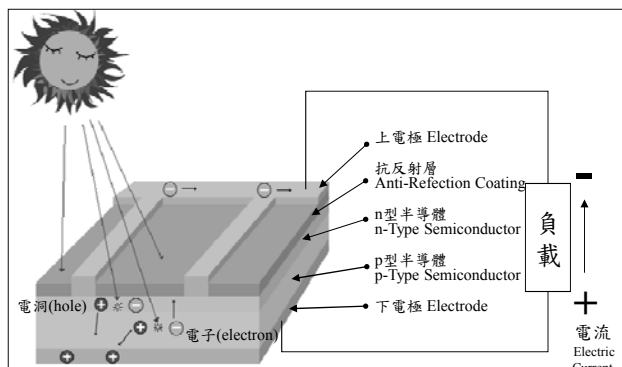

- 太陽電池是以 P 型與 N 型半導體材料接合構成正極與負極。
- 當陽光照射太陽電池時，太陽光的能量會使半導體材料內的正、負電荷分離(產生電子-電洞對)。
- 正電荷-電洞(Hole)、負電荷-電子(Electron)會分別往正(P型)、負(N型)極方向移動並且聚集。
- 正、負極接上負載時，將有電流流出，可以對負載做功(燈泡會亮、馬達會轉)。

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池


Ways to Reduce Optical Losses

- Minimize top contact coverage area of the cell (although this may result in increased series resistance).
- Use anti-reflection (AR) coatings on the top of the cell.
- Texturing the surface of the
- Thicker solar cell to increase optical absorption (also need matching diffusion length)
- The optical path length in the solar cell may be increased by a combination of surface texturing and light trapping.

March 1, 2013


綠色能源時代--太陽能電池

Anti-Reflection Coatings

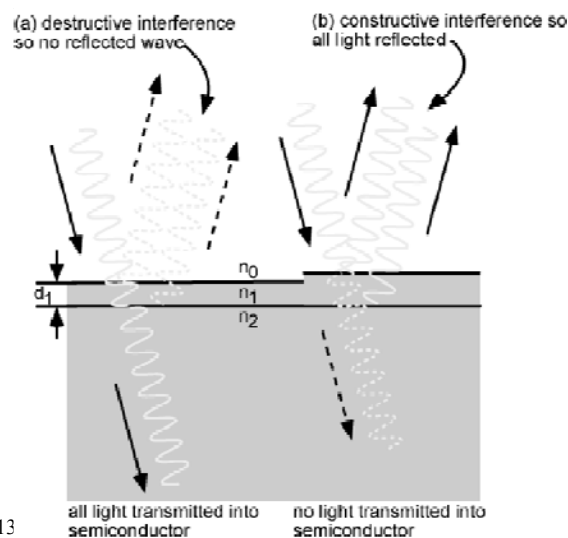

March 1, 2013


Textured Surface to Decrease Reflection loss on the Top

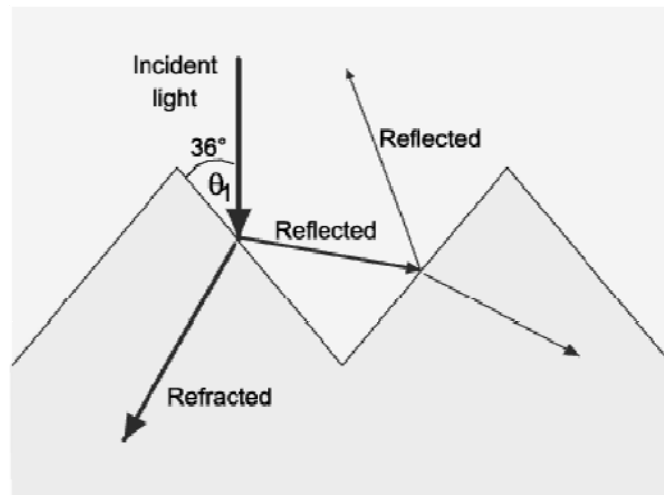

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池


Surface Texturing

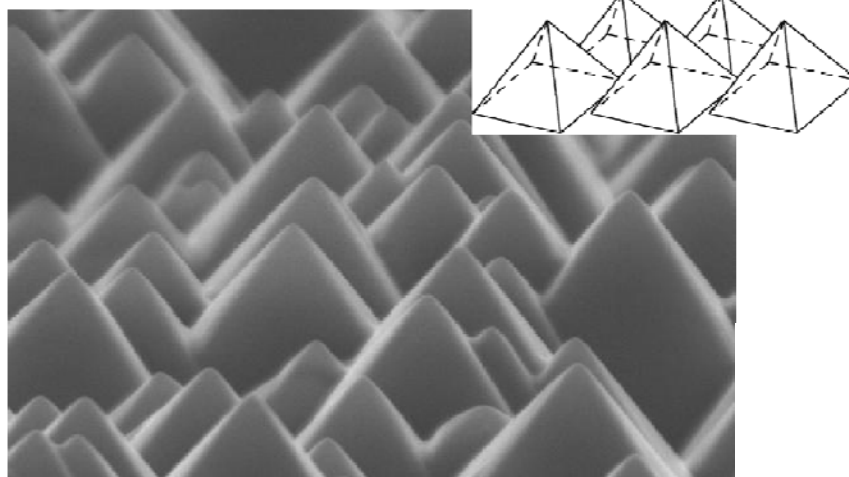

Scanning electron microscope photograph of a textured silicon surface


綠色能源時代--太陽能電池

Light Trapping in Solar Cell by Total Internal Reflection

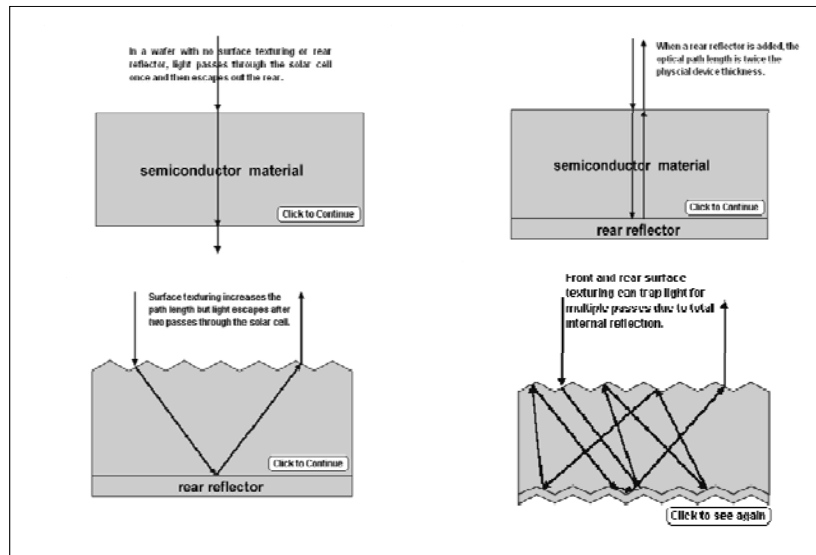

Lambertian Back Reflector (Back Surface Texturing)


- Lambertian back reflector randomizes the direction of the reflected light. Light absorption can be dramatically increased by a factor up to $4n^2$
- This allows an optical path length of approximately 50 times the physical devices thickness

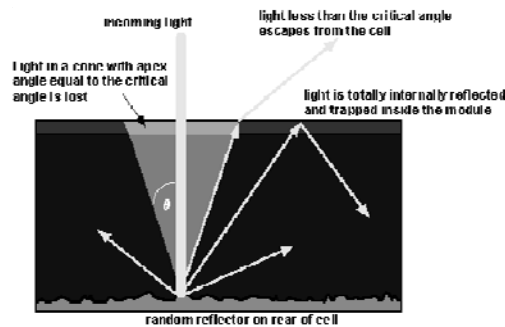


March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

太陽能電池模板構成



單元太陽電池

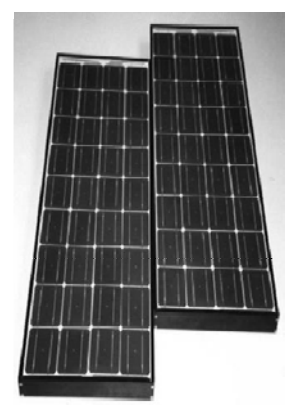


正面	
強化玻璃	0.125"
EVA	0.015"
Cells 0.014"	
EVA	0.015"
Tedlar™ (Dupont)	0.0015"
背面	
強化玻璃	0.1~1"
EVA	0.015"
Cells 0.014"	
EVA	0.015"
強化玻璃	0.1~1"


EVA：乙 烯 基 醋 酸 鹽 (ethylene-vinyl-acetate)

太陽能電池模板接線例
太陽能電池模板外觀例
太陽能電池模板結構例


太陽能電池模板外觀




單晶矽模板



複晶矽模板



非晶矽模板
(薄膜太陽電池本身
就是模板的一部份)

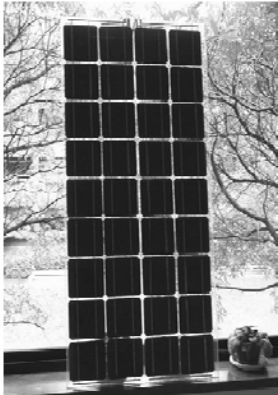


半透光型模板

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

交通號誌及顯示看板上之應用

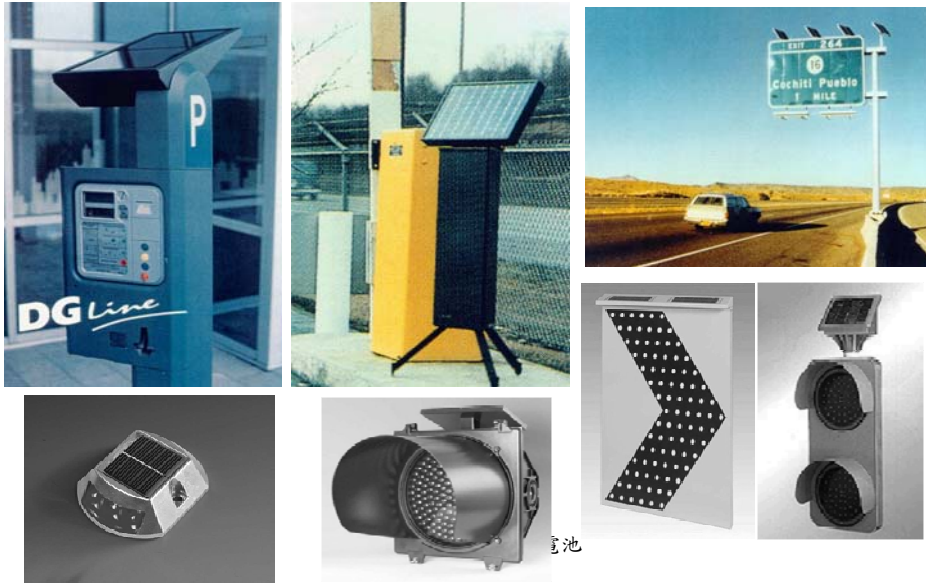

二高東山休息站太陽能路燈




Building-Integrated Photovoltaic (BIPV) System

- 可有效利用建築物的外表大面積
- 可替代建築物的外表包覆材料
 - ◆ 代替屋頂、牆面、窗戶之建材
- 可遮陽，降低建築物外表溫度
- 兼具建材及發電之功能
- 與生活、用電緊密結合
- 高可見度、高宣傳效果

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

荷蘭Floriade Exhibition Hall BIPV系統

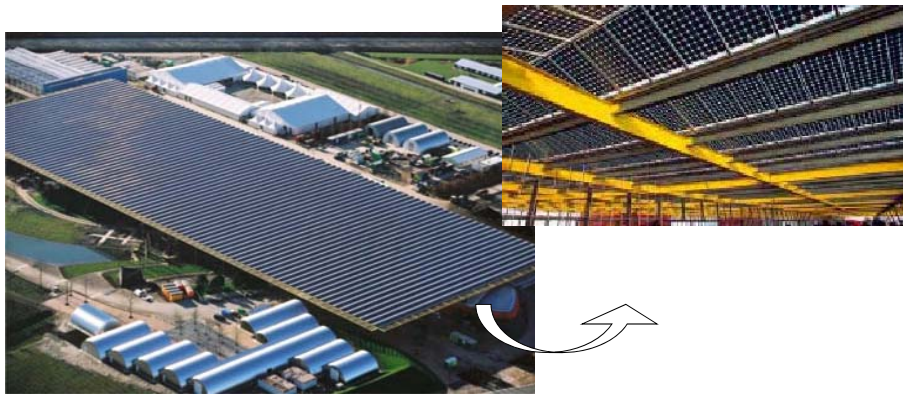

- PV系統容量：2.3 MWp
- 佔地：長 278、寬100公尺(3個足球場)

March 1, 2013

綠色能源時代--太陽能電池

綠色能源時代--太陽能電池

德國 DB Lehrter Station, Berlin BIPV系統



- PV系統容量：325 kWp (2003)，面積 3,311 m²
 - 太陽電池模板：Flabeg Solar 透光型模板 1,440 片
 - 太陽電池：144,000 片 BP LGBG，123x123 mm， $\eta=17\%$
- (資料來源：http://www.cler.org/predac/article.php3?id_article=511，http://www.jxj.com/magsandj/rew/2003_05/lehrter.html)

NASA Helios



- 飛行高度：5-7 萬英尺(最高記錄 96,000 英尺) 遙控
- 時速：60 mph (起飛 25 mph)
- 翼展：247 英尺(比波音747客機的翼展要長，甚至比波音747的機身長)
- 重量：2,000 磅
- 太陽電池效率要求： $>22\%$